



組み立て前の基本説明


アドヴァンスドMSジョイント9(Bパーツ)のフレーム構成は、図のようになります

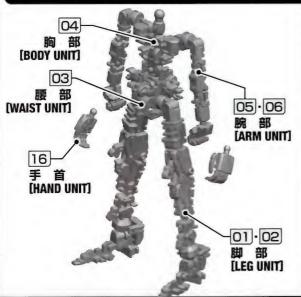

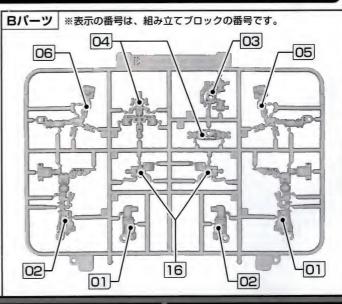

部品の探しかた

※説明書のバーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいでしょう。)

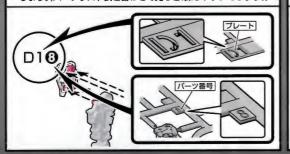

数字の順に組み立ててください

※組み立て図中に◆◆ のついている組み立ては、数字の順に組み立ててください。



部品の向きに注意してください

※組み立て図中に 17 のついている部品は、 形状や向きに注意して組み立ててください。



リアリスティックデカールの貼りかた



●ピンセット等でつまみ、 形を合わせてリアリス ティックデカールを貼 ります。



②浮いている部分は 指等で押さえます。



アンダーゲートの切り取りかた

アンダーゲートマークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※説明書でマンターケートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。 ▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。








パーツの切り取りかた

まず、パーツから少し離れた 位置にニッパーの刃を入れて 切り取ります。ランナ




②パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。



❸ニッパーの刃をパーツに密着させ てゲートを切り取れば、きれいに 仕上がります。





お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。 窒息などの危険があります。
- ●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬ ケガをする恐れがあります。

〈組み立てる時の注意〉

- ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りま しょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたって は、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ●塗装には、より安全な『水性塗料』のご使用をおすすめします。
- ●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装は おすすめできません。


パーツリスト

※細かいパーツやデカールは破損や紛失の恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。 ピンセット等をご使用になると便利です。(道具類は付属しておりません。別にご用意ください。)


(X印は使用しないパーツです。)

Aパーツ(イロブラ) アンダーケート有り

(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(グレー) (ABS樹脂: ABS)




Cパーツ(イロブラ) アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)




E1パーツ(ホワイト)

(スチロール樹脂: PS)




E2パーツ(ホワイト)

(スチロール樹脂: PS)



D1パーツ(グレー)

(ABS樹脂: ABS)




D2パーツ(グレー)

(ABS樹脂: ABS)




Fパーツ(ホワイト) アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)



Gパーツ(グレー)

(スチロール樹脂: PS)





「リアルグレード」は、その名のとおり「本物」であることを追求したブランドです。精密なディテールを豊富なカラーバーツと共に再現し、 込められる限りの可動領域を、切り取るだけの組み立て済みインナーフレームへ搭載しました。モビルスーツを作る楽しみと興奮を、 ガンダムを知る全ての世代へ。1/144スケールの手のひらサイズに込めた、数々のギミックをご堪能ください。

XXXG-OOWO WING GUNDAM ZERO EW

XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロは、OZを出奔した技術者たちがトールギスを越える究極のMSと して開発した機体である。まず彼らは、MSの最もソリッドな状態を創り上げるため、トールギスに匹敵す る機能を持つ躯体として"ゼロフレーム"を設計した。これはフレーム単体でトールギスに匹敵する機能 を持つ一方で、トールギスと同様の問題も抱えてしまった。すなわちウイングガンダムゼロは「人が制御 できない機動兵器」だったのである。だがそれは主に制御系全体を含むマンマシンインターフェイスの 問題であり、それを解消するシステムの原型も設計されていた。それが"ゼロシステム"である。ゼロシス テムは、コクピット全体を高度なフィードバックシステムとし、パイロットのコンディションやメンタル面に 干渉して、機体の各種センサーがもたらす厖大なデータから導き出された「勝利するための行動」を強 制的に選択させることで、人間の限界を越えた機体制御を可能とさせるものであった。しかし技術者た ちは、この機体を封印する。それは、そのあまりの威力に脅威を感じたためともいわれている。およそ 20年の後、5人の博士はゼロシステムを廃した5機のガンダムをそれぞれ完成させ、ウイングガンダム ゼロもまた、ようやく追いついたテクノロジーによって誕生の時を迎えるのであった。





その躯体は始祖にして 究極の進化を遂げていた

ゼロフレームは、武装と最終装甲およびプロペラント以 外の諸機能をすべて備えており、装甲と内部構造が完 壁に分離されている。つまり、外装の損壊によって稼働 不良に陥る事なく、全装甲の90%を喪失しても継戦能



力を維持できるのだ。この 時点でゼロフレームのポテ ンシャルはトールギスを上 回り、新素材ガンダニュウム 合金の開発と採用もあい まって、OZの標準的MSを 遥かに凌駕するスペックを 獲得するに至った。

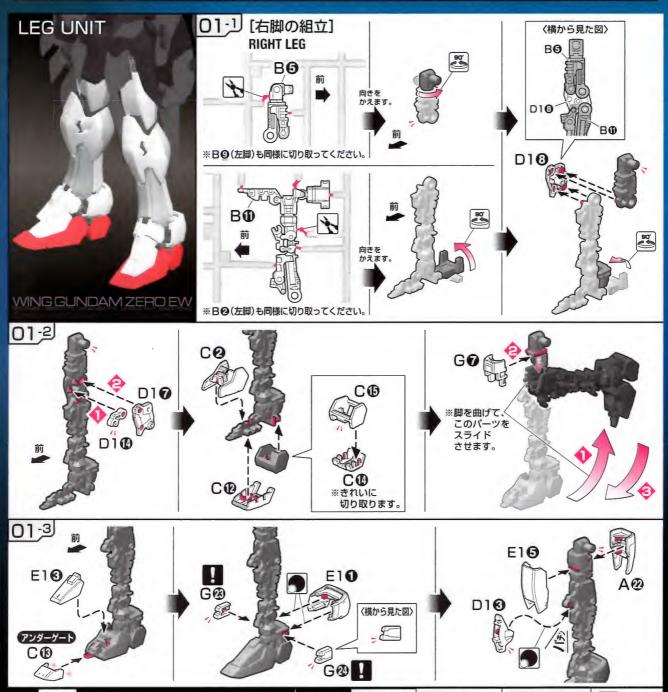

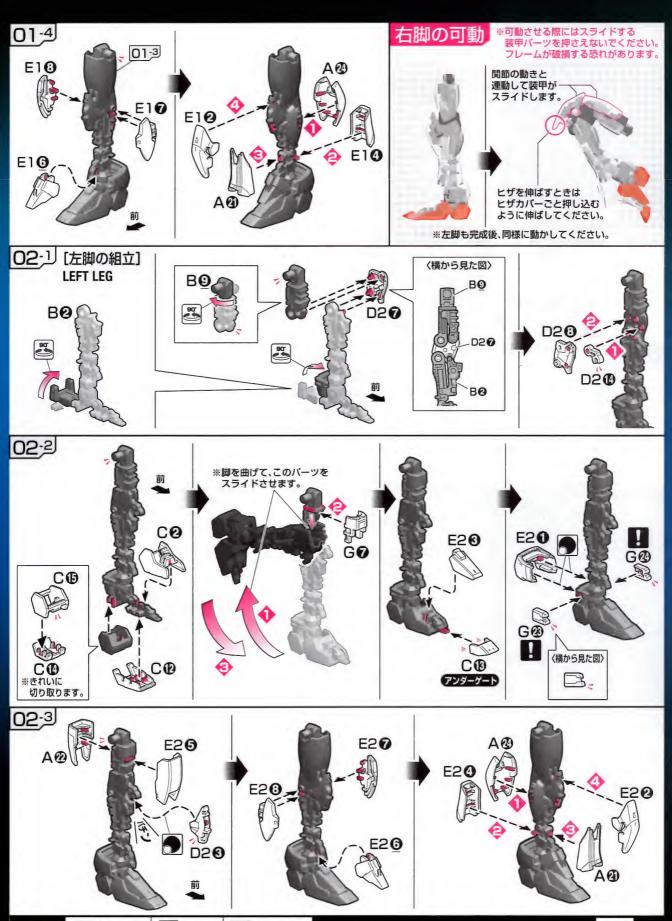



⇒組立図中の 記号説明









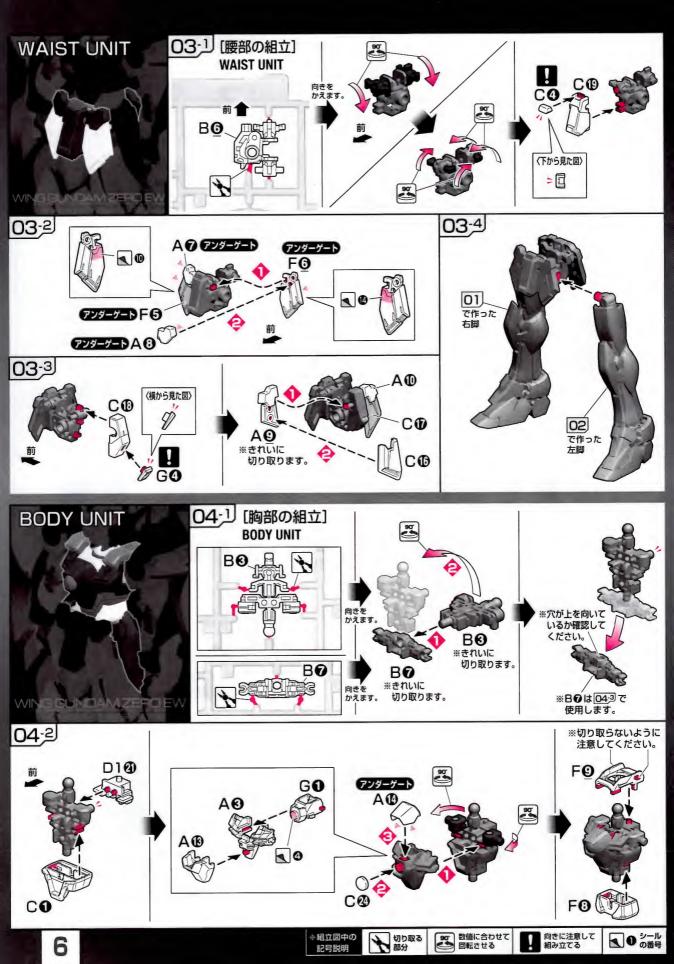

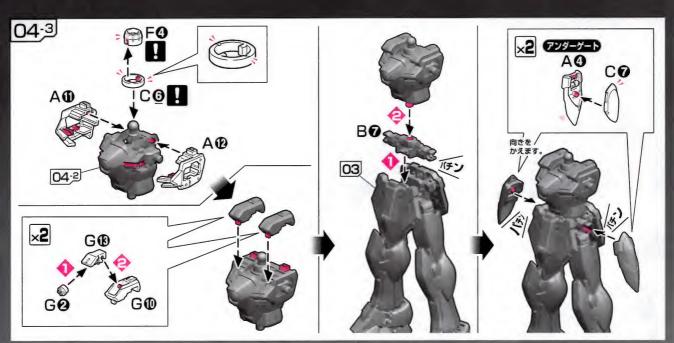

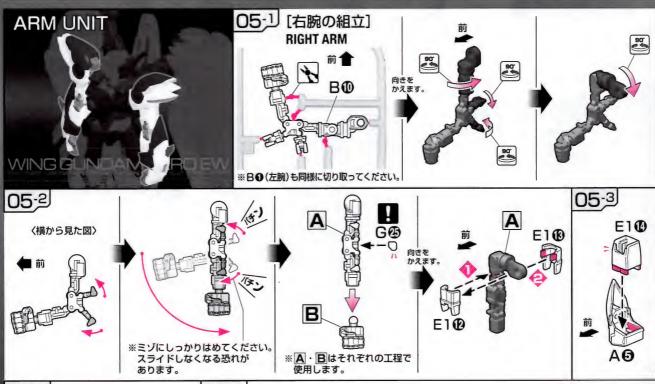

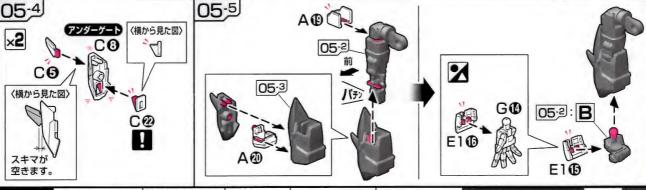






2 部品を数値の 個数作る










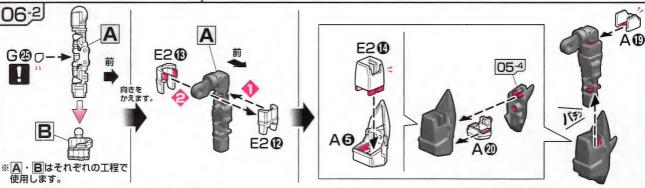





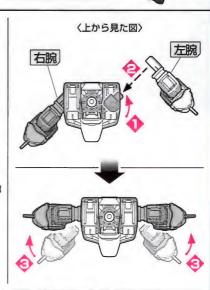


スライドしなくなる恐れが


あります。

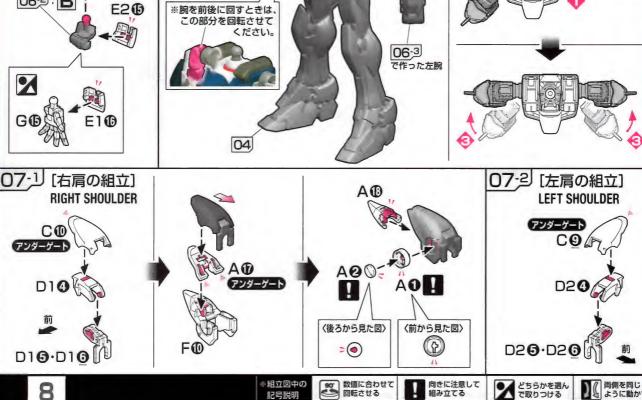


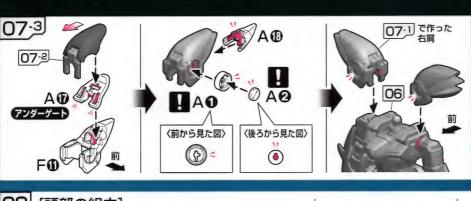



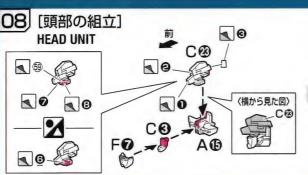








マシンキャノン ウイングガンダムゼロが両層に装備する近〜中距離用の実体弾兵器。ゼロシステム発動時には、物理的手順を経 ずにトリガーを操作することも可能。



【ビームサーベル】 副関のフレキシブルウイングステー 基節に収納されている近接戦闘用の新撃武装。エネルギーフィールドによるビーム刃を形成し、対象の装甲や躯体を溶断する。フィールドの表面に形成される電難層によってビーム目标は水分子と開催されるため水平でも使用可能である。





※一部の売金にはパンダイプラモデルアクションペース2 (別売り) を使用しています。









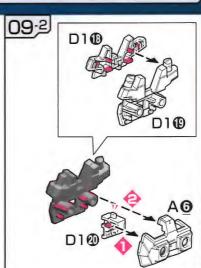

※組立図中の 記号説明 向きに注意して 組み立てる

① シール の番号


/一ル | 1

とちらかを選ん で取りつける 後から 組み立てる


s x

部品を数値の


9

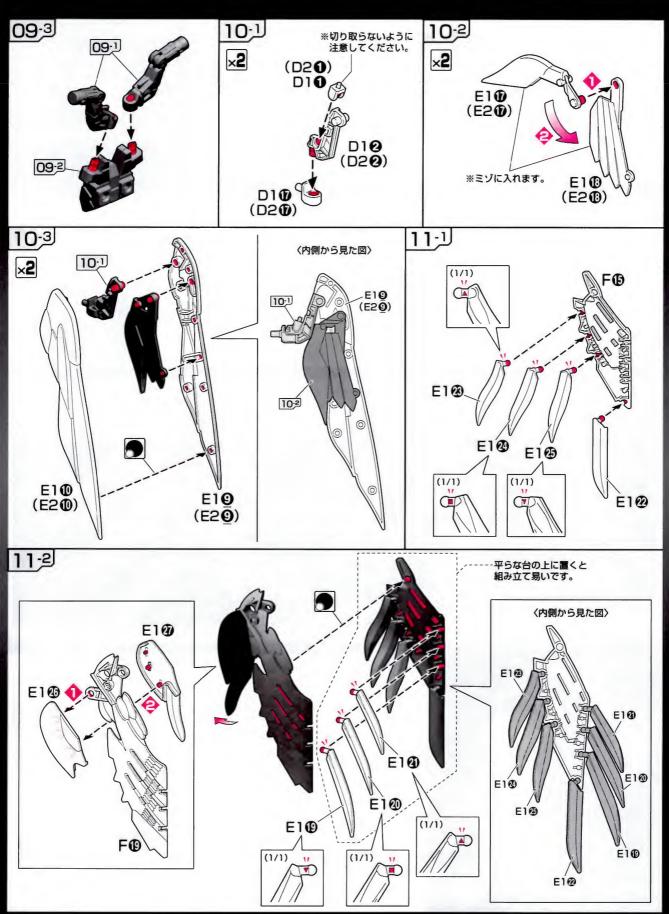



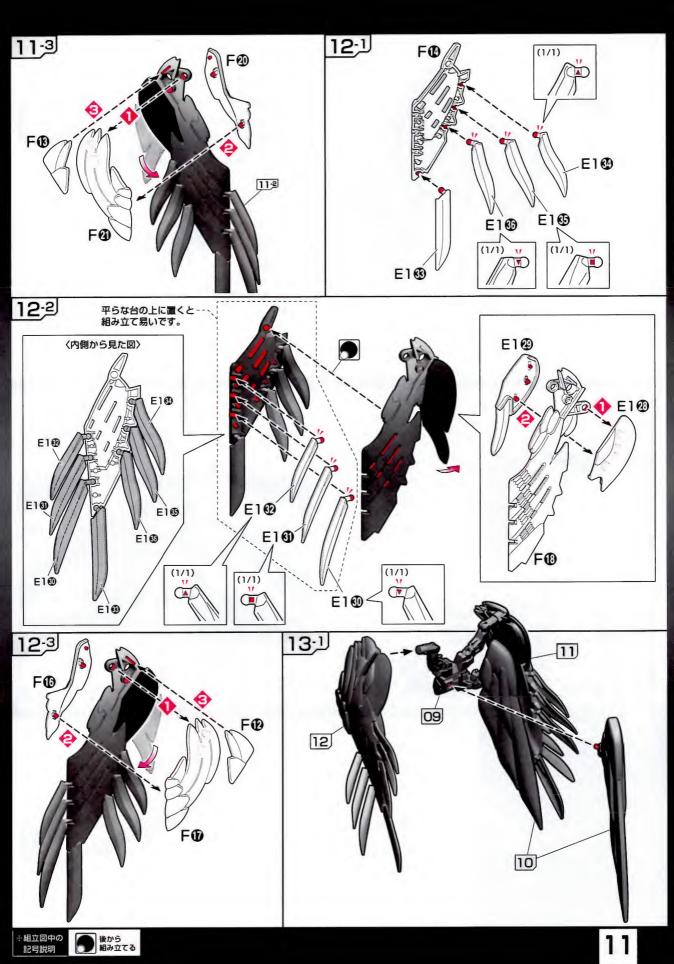



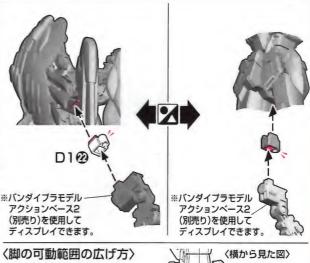

※脚の可動範囲が広がります。 ※説明のため、一部イラストを省略 しています。



※股間軸を下に動かします。

WING-UNIT

天駆ける真白き翼は気流を 操り敵の矢を挫く



大気圏突入モード

ウイングガンダムゼロの"買"は、文字通り空を飛ぶための 買であると同時に、敵の攻撃などから身を護る盾でもあ る。この質によってウイングガンダムゼロは、単騎で宇宙空 間から地球の重力下まで戦闘を維続することができると 言っても過言ではない。スペック的には大気屋外から周回 軌道、大気震突入を経てピンポイントで目的地に到達する ことができ、突入中の機動も二対のウイングユニットを閉 塞したままで行う。これによって機体は大気との摩擦熱な どによる高温から保護され、戦闘機能を維持したままで戦 線に投入することが可能となる。

|タービュレーター | 空気や水などの流体内 を物体が移動する際、その形状や表面の状態によっ て抵抗が大きく変化する。タービュレーター(ボル テックス・ジェネレーターとも呼ばれる)

は、微小な渦を意図的に発生させること で機体表面の流体の挙動を制御し、失 速を防いだり騒音を軽減させたりす る機能を持つ



| 推力偏向機構|

ウイングガンダムゼロが持 つ二対の質のうち、前面を

度う主翼は主に防御や機体表面の空力制御機能が 集中している。背部の副翼は機能的にパーニアス ラスターとして特化されており、空中機動に関する ほぼすべての推力を賄っている。万一、主翼を喪失


| フラクタルフェザーレイヤーストラクチャー [自己相似形状羽根積層構造] |


ウイングガンダムゼロの実用のパーツはナノ単位で制御されており、物理的な規模に応じて更に小さい 羽根の形状を模した自己相似形構造の集合体となっている。熱や衝撃、放熱などのために剥離した部材 は、自由落下などの無重量環境にある場合、自らの基礎構造を再構成しようとする。そのため、機体の挙 動によっては、剥落、飛散した微小なパーツが鳥の羽根のような形状で舞い落ちる様子が日撃される ケースがままあるのである。ただし、機体から剥離したパーツが形状を保てるのは数秒に過ぎず、瞬く間 にガンダニュウムの粒子となって崩壊してしまうことは言うまでもない。










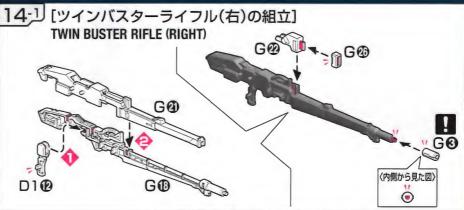

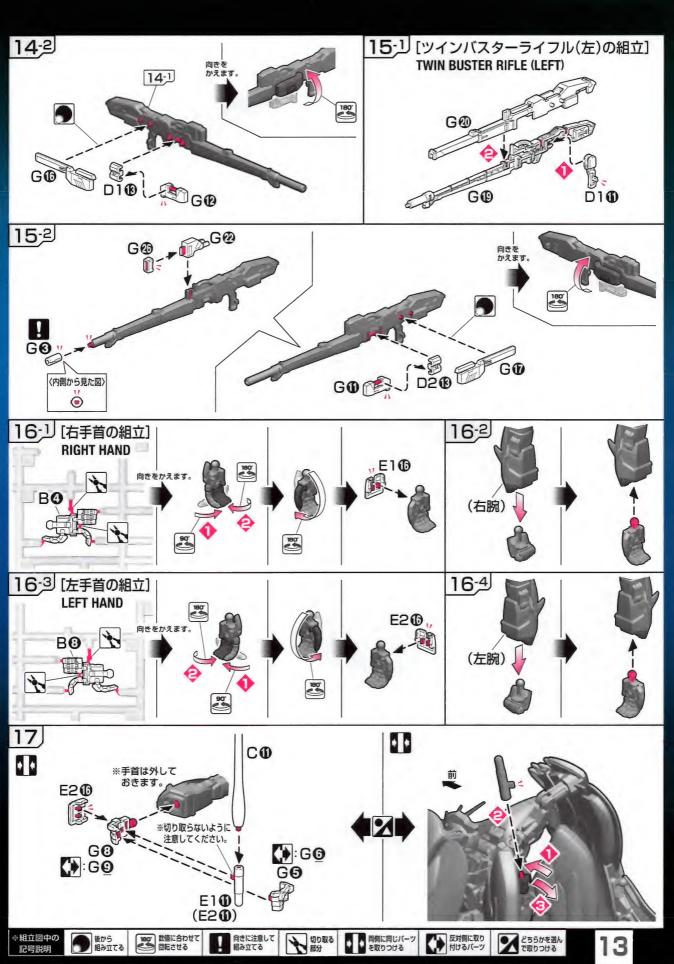

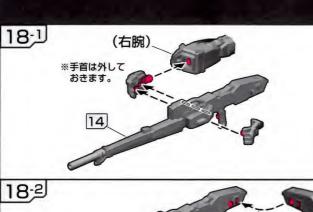



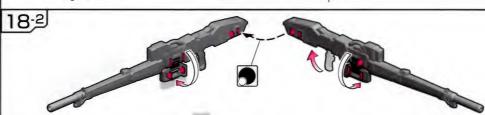












〈大気圏突入モードの再現〉



部イラストを省略しています。 ※説明のため、








)[







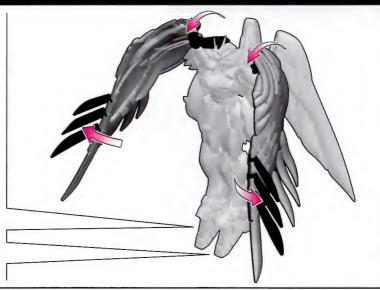

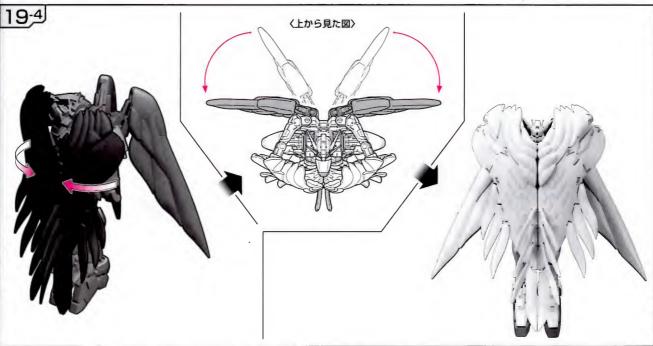

(お買い上げのお客様へ)万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはすし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記していただき、部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代十送料の料金(100円単位を定額/為替、100円未満を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超週分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市英区長沼 500-12 (株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。Bパーツはランナー単位での販売です。

	部品番号	取扱説明書	Bパーツ	リアリスティック デカール	その他の部品	
	部品代	150円	700円	250円	各60円	
	郵送料	205円	140円	82円	120円	

・電話受付時間 月~金曜日 (祝日を除く) 10:00~16:00 ・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0194380

1/144SCALE RGシリーズ **ウイングガンダムゼロ EW**

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

·日中ご連絡可能な電話番号 ·年齢

(- -)(才) R2279763 '14.12

2014.12/T · ON

※コピー使用可


●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

REALISTIC DECAL

下の図を見てマーキングの貼る位置を確認してください。

※マーキングシールを貼る位置を数字で表記してあります。

※黒丸白文字の部分は金属の輝きを表現したシールです。このシールを貼るだけで、メカニカルな質感を楽しめます。 ※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※貼り指示は一例ですので、イメージに合わせてお貼りください。

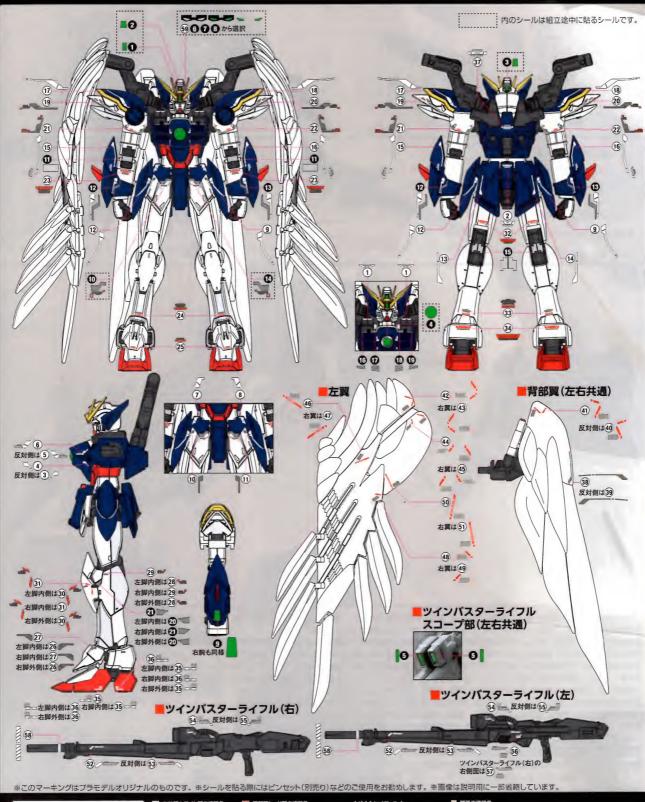

COLOR CHART

⇒塗装を楽しみたい方は、右の基本色をご覧ください ●連装には、より安全な 「水性塗料」の使用をおすすめします。

※ABS樹脂部分への速度は破損する恐れがありますので、速度はおすすめできません。 一配合は参考値であり、 画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等ライトグレー部の建設色

本体等ブルー部の建設色。 インディブルー(100%)+ ブラック(少量)+レッド(少量)

アンテナ等イエロー部の連接色。 イエロー(55%)+ホワイト(30%)+ イエロー(50%)・ボワイド(50%) サインジイエロー(15%) サインパスターライフル等 ダークグレー部の塗装色。 グレー(80%)+ブラック(20%)

顕等の塗装色。 薄茶色(50%)+ホワイト(50%)

上書等ブルー部の接款色。 インディブルー(65%)+ホワイト(30%)+グレー(5%)

インナー等グリーン部の連装色。 RLMO2グレー(70%)+グリーン(30%) ーンス等ライトブルー部の塗装色。 ワイト(100%)+みす色(少量)+すみれ色(少量)+グレー(少量)

クツ等ブラウン部の建装色。 薄茶色(60%)+ダークアース(40%)